


KL СЕРИЯ / KL SERIES

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК / CANOPY LIGHTING

ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ РАССЕЙЯНИЯ СВЕТА / OPTICAL CHARACTERISTICS-RADIATION PATTERNS

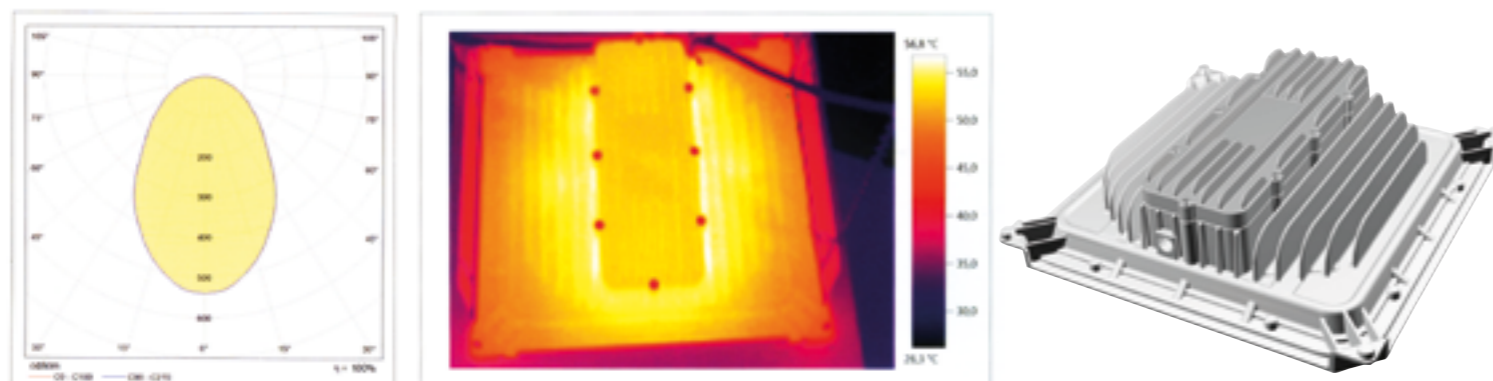

Код Code	Мощность Power	Кол-во LED-матриц Number of LED	Цветовая температура Colour Temperature	Коэффициент мощности Power Factor	Номинальное напряжение Input Voltage	Угол рассеивания Degree Optional	Индекс цветопередачи Optional	Световой поток Luminous Flux	Класс защиты Protection Class	Масса Weight	Температура рабочая Operating Temperature
	Watt W	Штук Pcs	KELVIN K	Cos φ PFC	Volt V	Deg° Deg°	CRI Ra Ra	Lm lm	IP	Kg	°C min-max
KL-50-1	50	1	5000-6000 K	>92	95 ~ 265	100	70-90	5500-6000	IP66	5	-30 + 50
KL-70-2	70	2	5000-6000 K	>92	95 ~ 265	100	70-90	6300-8400	IP66	5	-30 + 50
KL-75-7	75	7	5000-6000 K	>92	95 ~ 265	125	70-90	6750-9000	IP66	5	-30 + 50



CANOPY LIGHTING

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК